


Carrierboard CB8ad
© EleConT 2007
Peter Schoss



1. EINFUEHRUNG

Mit dem Carrierboard CB8ad lassen sich sehr schnell und ohne Risiko Prototypen aufbauen. Das CB8ad ist mit dem Atmel Atmega8AU, einem 16MHz Quarz, sowie mit einem Pegelwandler für die RS232 ausgestattet. Zusätzlich verfügt das CB8ad über eine Power LED, welche bei angelegter Betriebsspannung leuchtet. Alle Controller Pins sind auf Stiftleisten geführt.

Zusätzlich besitzt das CB8ad den standardmäßigen 6-poligen ISP Anschluß.

Alle Anschlüsse besitzen ein 2,54mm Raster. Das Carrierboard CB8ad ist RoHS – konform.

Lieferumfang:


1x CB8ad

1x Beschreibung

2. SPANNUNGSVERSORGUNG:

Das CB8ad kann mit einer Gleichspannung von 2.7V bis 5.0V betrieben werden.

3. BOARDLAYOUT:

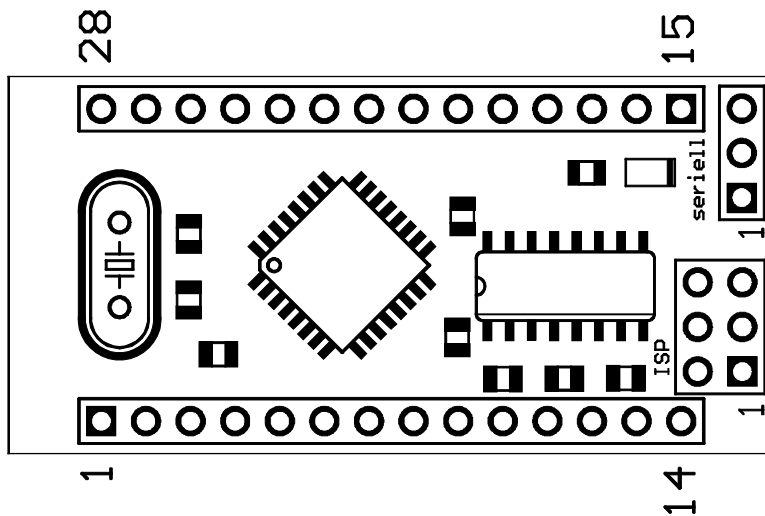

4. ANSCHLÜSSE

Serieller Anschluß

Pin	Funktion
1	TxD
2	RxD
3	GnD

ISP Programmieranschluß:

Pin	Funktion
1	MISO
2	VTG
3	SCK
4	MOSI
5	/RST
6	GND

Pinanschlüsse

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	PD3	15	ADC6
2	PD4	16	AREF
3	GND	17	GND
4	Vcc	18	ADC7
5	PD5	19	PC0
6	PD6	20	PC1
7	PD7	21	PC2
8	PB0	22	PC3
9	PB1	23	PC4
10	PB2	24	PC5
11	PB3	25	PC6
12	PB4	26	PD0
13	PB5	27	PD1
14	Avcc	28	PD2

Für weitere Informationen bezüglich der Portfunktionen benötigen Sie das Datenblatt vom Controller, welches Sie auf unsere Homepage bzw. auf der Atmel – Homepage finden.

5. TEMPERATURBEREICH:


Das Carrierboard CB8ad ist für einen Temperaturbereich von -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$ ausgelegt. Wenn Sie einen anderen Temperaturbereich wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.

6. ENTWICKLUNGSTOOLS

Zum Entwickeln von Software wird ein Editor, Compiler, sowie ein Programm zum programmieren des Controllers benötigt. Tipps finden Sie auf der Atmel Homepage www.atmel.com

7. ABMESSUNGEN:

Die Platine hat folgende Maße in mm:

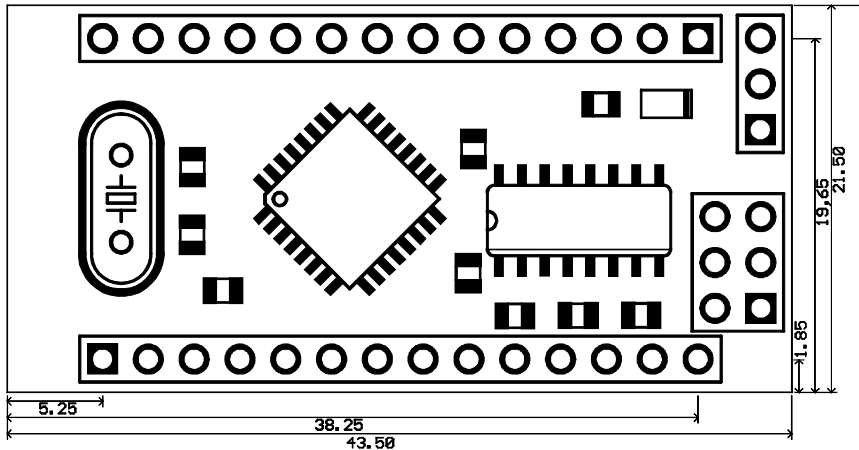

8. ENTWICKLUNGSTOOLS

Zum Entwickeln von Software wird ein Editor, Compiler, sowie ein Programm zum programmieren des Controllers benötigt. Tipps finden Sie auf der Atmel Homepage www.atmel.com

9. INBETRIEBNAHME

Um eine richtige Funktion vom Controller zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Avcc muss mit Vcc zu verbinden.
- Aref muß mit einem 0,1µF Kondensator gegen GND geschaltet werden.

10. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein vorläufiges Dokument. Es kann keine Garantie für evtl. Fehler übernommen werden. Das Produkt darf nicht in lebenswichtigen, lebenserhaltenden und sicherheitskritischen Applikationen eingebaut werden.

Eine Veröffentlichung dieser Dokumente oder einzelne Auszüge Bedarf eine Zustimmung der Firma EleConT